

Hold traktoren og lysutstyret i forskriftsmessig stand

Det er samme krav til teknisk stand på traktorer som på andre kjøretøyer som skal kjøre på offentlig vei.

Praktiser regelmessig ettersyn

Sjekk jevnlig:

bremses

styring

lysutstyr

lufttrykk i dekkene (også viktig for stabilitet)

Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom overfor «myke trafikanter»

Fotgjengere

Syklister

Hester/ryttere

Oppfør deg med traktoren i trafikken som du forventer av andre traktorer når du kjører med bil

Et kampanjeopplegg fra



POLITIET



TRYGG TRAFIKK



Statens vegvesen


NORGES BONDELAG



TUF

Traktor- og Landbruksmaskin-Importørenes Forening


VIS TRAFIKKVETT PÅ TRAKTOREN

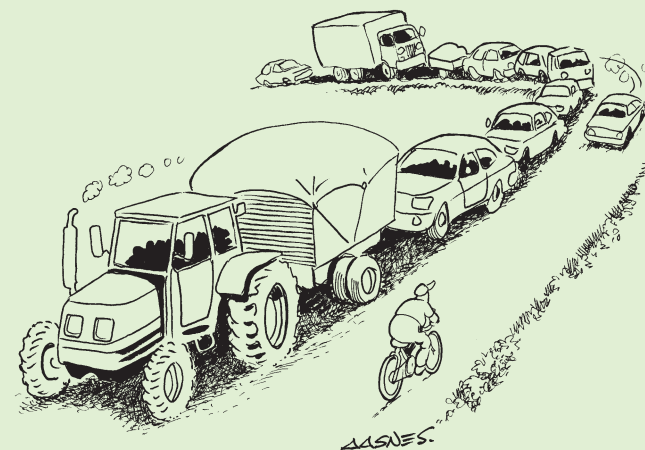

Unngå å skape farlige situasjoner

Bidra til forståelse for landbrukets transportbehov på offentlig vei

Gratisk Verktøed as, 1930 Aurskog

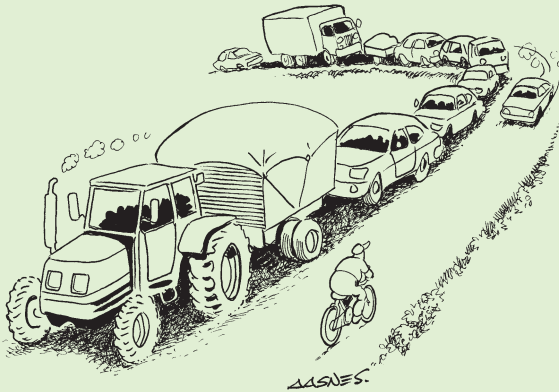


Køkjøring/forbikjøring

Bruk speilene
Kjør til side/benytt busslommer
Unngå situasjoner som fører til at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøring.

Unngå kjøring på offentlig vei på tider med stor trafikk ellers (rushtiden m.v.)


Unngå mest mulig kjøring på hovedveier.

Benytt sideveier/parallele bygdeveier m.v. med mindre trafikk

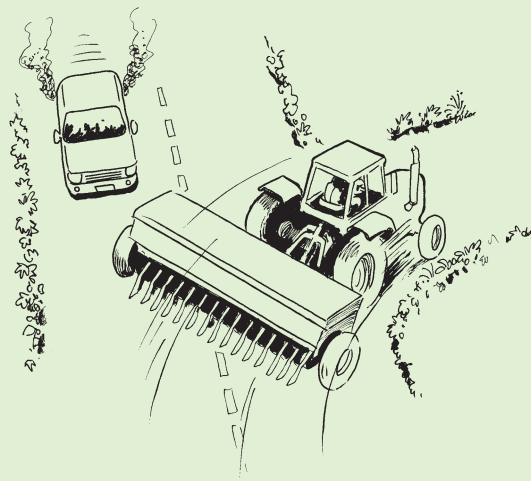

Bredt tillegg utstyr på traktor

Tilleggsutstyr eller redskap festet på traktoren, som er bredere enn traktoren, må være forskriftsmessig sikret og merket.
Vis nødvendig hensyn ved svinging, bremsing m.v.
Bruk, ikke misbruk, varsellykt med blinkende gult lys.

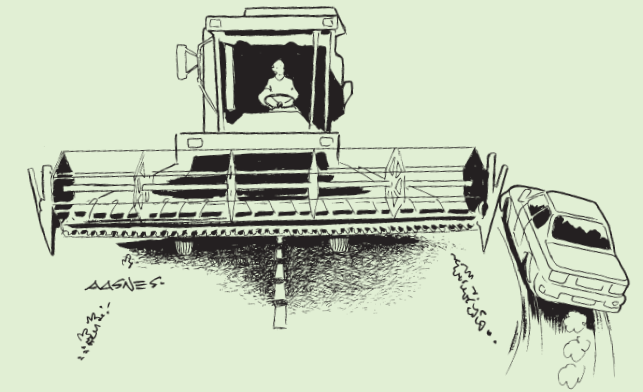

Annet bredt utstyr / skurtreskere m.v.

Ved kjøring med skurtresker på offentlig vei, bruk følgebil.

Søk på forhånd om tillatelse/dispensasjon.

Hva er reglene for bred transport med landbruksmaskiner?

Med totalbredde ikke over 2,55 m kan en kjøre med traktor og tilhenger eller annet tillegg utstyr – og innenfor lovlige vektbestemmelser for vedkommende traktor/tilhenger uten noen avstandsbegrensning.

For landbruksmaskin – d.v.s. traktor med utstyr, skurtresker eller andre landbruksmaskiner – med bredde mellom 2,55 m og 3,50 m kan en kjøre langs offentlig vei over kortere veistrekning som ledd i vanlig bruk av maskiner. Det gjelder fra tun til teig, eller teig til teig, i praksis maks 5 km.

Ved lengre transporter skal utstyret kjøres på dertil egnet tilhenger, roterende lys og annen nødvendig merking.

For landbruksmaskiner og utstyr med bredde mellom 3,50 m og 4,10 m kan det gis tidsbegrenset dispensasjon ved forflytning på kortere vegstrekning som ledd i vanlig bruk av maskinen, i praksis innenfor 5 km's avstand.

Hvis du ønsker å lese reglene, finnes de i forskrift om bruk av kjøretøy, § 5-4 nr. 2, bokstav d og § 5-6 nr. 4, bokstav c.

Link: www.lovdato.no/for/sf/sd/sd-19900125-0092.html