



Statens vegvesen

Fagdag Region midt Krav til strøsand

23.10.2015

Bård Nonstad, Vegteknologiseksjonen





Fagdag Region midt

Bakgrunn


- Ønske om mer detaljerte krav
- Dagens krav til sandkvalitet:
 - **Generelle krav (Kap D1):**
 - Maksimal steinstørrelse: 6 mm.
 - Saltinnblanding skal begrenses til et minimum
 - **Sand til fastsand (D2-ID 9300 C):**
 - Maksimal steinstørrelse 6 mm med ca 10 % finstoff.



Fagdag Region midt

Bakgrunn

- Stort forbruk

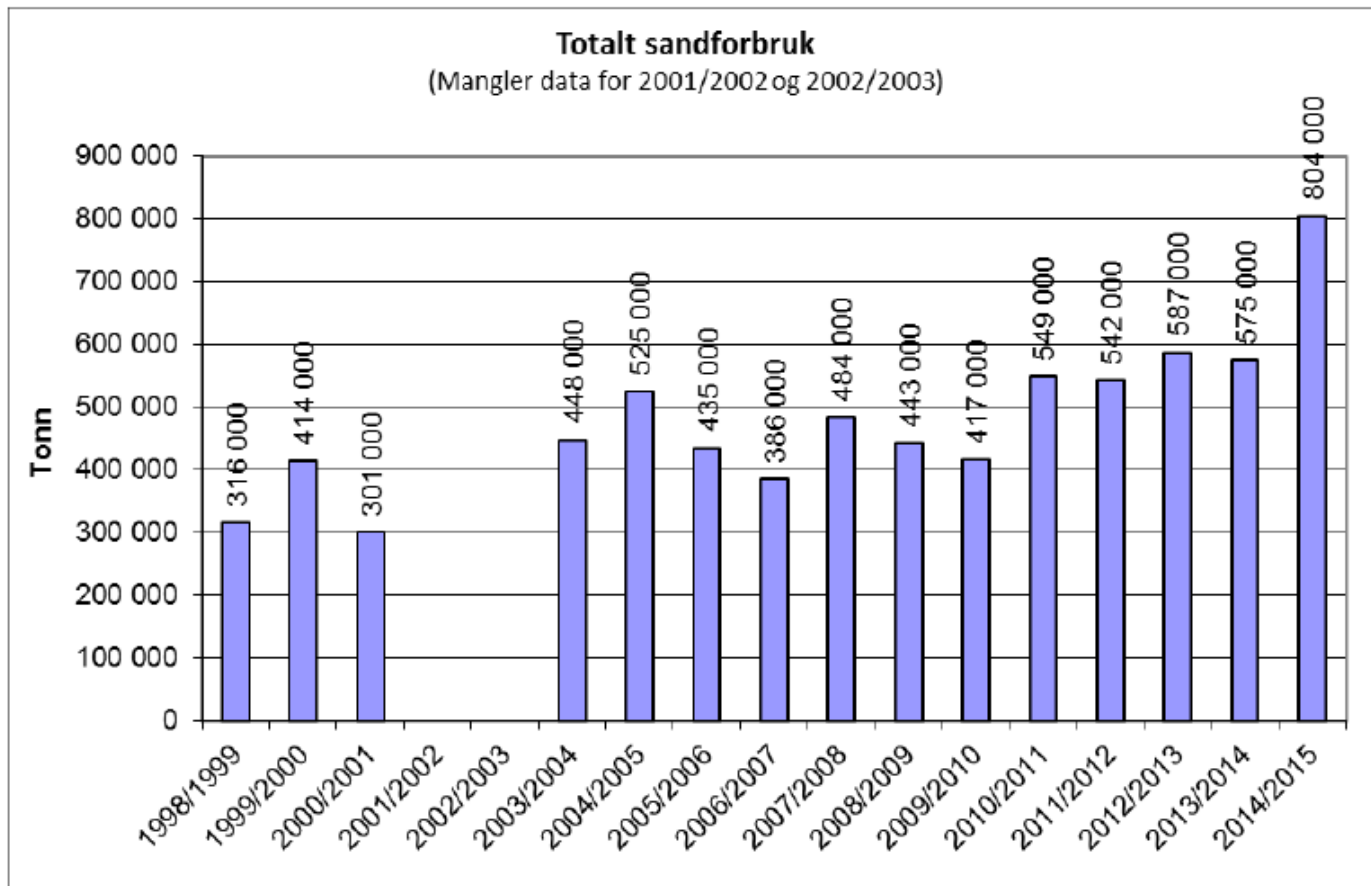




Fagdag Region midt

Bakgrunn

Kartlegging av strøsand i Nord-Trøndelag, Kilde: Hågen Ven

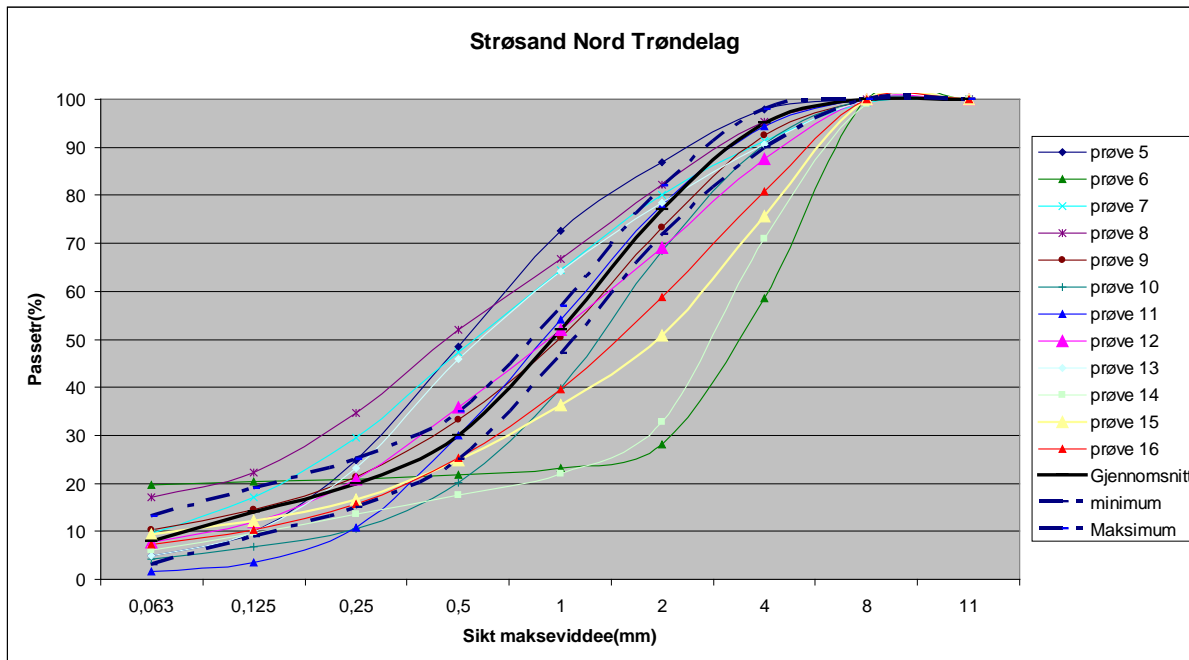



Mål

- Komme fram til min- og maks kurve for strøsand
- Ulike krav til sand som benyttes på gs-veg, kjøreveg, tørr sand og fastsand?



Forslag til tester vinteren 15/16

- Friksjonstilskudd ved bruk av natur- eller knuste masser
- Effekt og varighet av tørr sandtiltak- Effekt av store og små korn
- Finstoffinnhold
- Test av «finsand» på tynne ishinner
- Sykkelfriksjon og strøsand
- Annet?

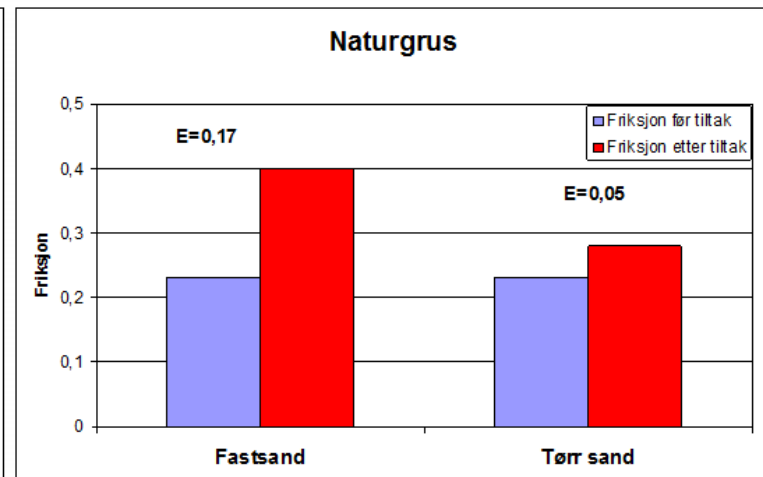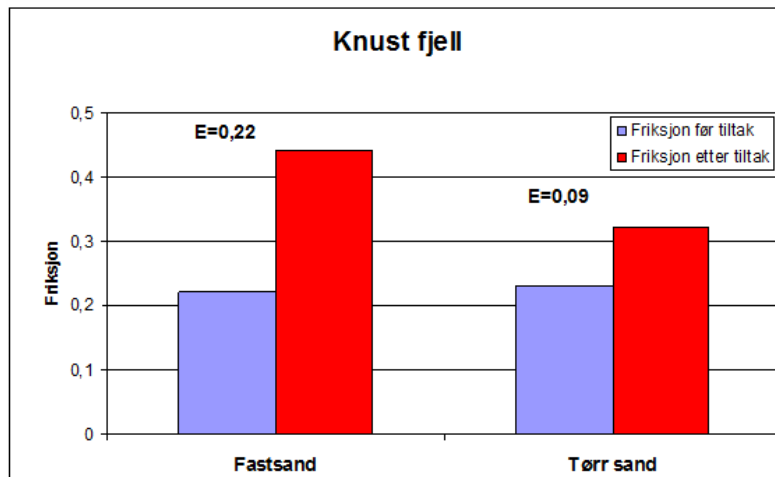



Bjorli flyplass – Testarena

