

### Henvisninger:

Håndbok N400 Bruksprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12, punkt 12.2.1.  
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2015), prosess 87.141.


### Kommentarer til detaljen:

Detaljen innarbeides på belegningstegningen.

Som alternativ til Sta 8 kan det benyttes Sta 11 med 35 mm tykkelse.

### Merknader:

1. Støpeasfalten legges rett på dekket uten bruk av kleber. Dekket skal være tørt og rengjort før påføring.

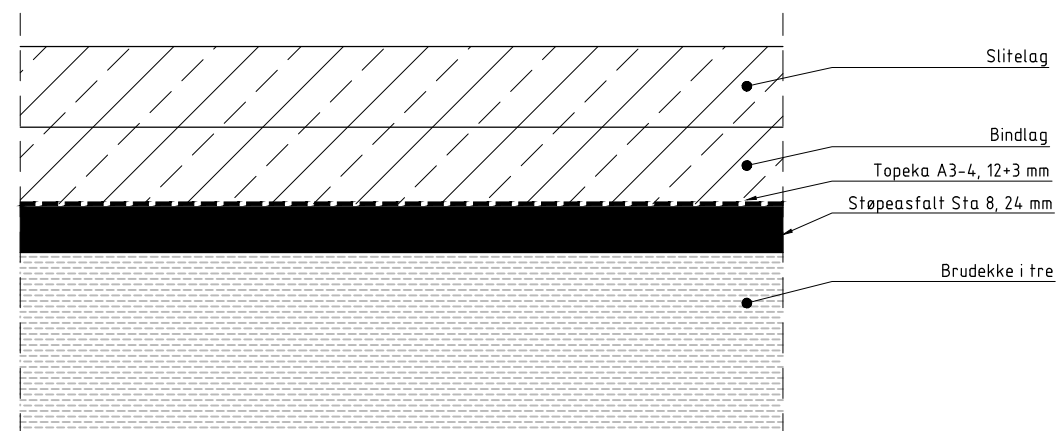

SNITT  
1:2

A	Godkjent tegning	elstra	gaunor	gaunor	23.12.2016
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godjent	Rev. dato
Godkjent ifølge notat fra Vegdirektoratet		Arkivref.	15/207933-9		
		Tegningsdato	25.04.2016		
		Bestiller	Morten Wright Hansen		
		Prosjekt av	Vegdirektoratet		
Brudetaljer		Prosjekt i	Bruseksjonen i Vegdirektoratet		
		Prosjektnummer	6034.39		
Fuktisolering av kreosotimpregnet tverrspent brudekke i tre		Prosjektfasenummer	-		
		Arkivreferanse	15/207933		
		Målestokk A1-format	Som vist		
		Koordinatssystem	-		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsbokstav	K12.2.1 a) A
elstra	gaunor	gaunor	-		