

Henvisninger:

Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12, punkt 12.8.4.
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2015) prosess 84.863 og 87.822.


Kommentarer til detaljen:

Der det er støyskjerm eller beskyttelsesskjerm må bolt monteres på innside rekkverk.

Innarbeides på forrtegninger.

Merknader:

1. Nivelleringsbolt skal ha kvalitet rustfritt stål A4-80 i henhold til NS-EN ISO 3506, eller være i messing.
2. Boltene støpes fast samtidig med støp av kantdrager.

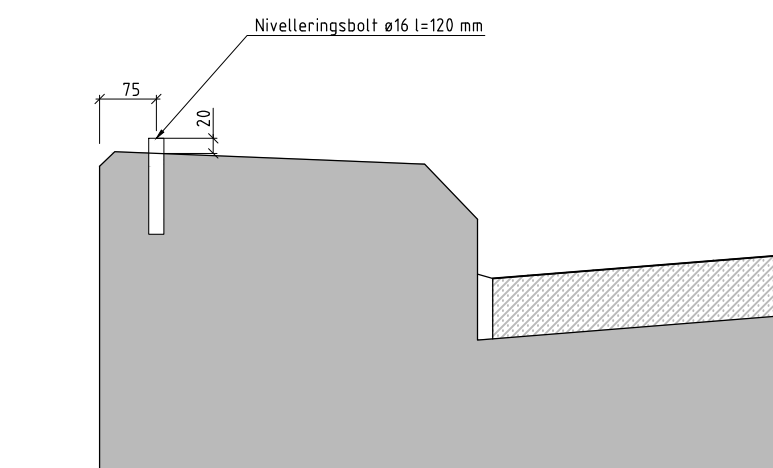

SNITT
1:5

C	Diverse mindre endringer	bodila	gaunor	gaunor	23.12.2016
B	Nytt nummer, små endringer	bodila	gaunor	gaunor	30.10.2015
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kantr	Godkjent	Rev. dato
Godkjent ifølge notat fra Vegdirektoratet		Arkivref.	2011/168979-027		
		Tegningsdato	01.03.2013		
		Bestiller	Morten Wright Hansen		
		Prosjekt av	Vegdirektoratet		
Brudetaljer		Prosjekt i	Bruseksjonen i Vegdirektoratet		
		Prosjektnummer	6034.39		
		Prosjektfasen	-		
Innfesting av nivelleringsbolter i kantdrager		Arkivreferanse	15/207933		
		Målestokk A1-format	Som vist		
		Koordinatssystem	-		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer /	
einnar	gaunor	gaunor	-	revisjonsboksnavn	K12.8.4 a) C