


Drift och underhåll av bro- och vägräcken

(rev. 2011-06-20)

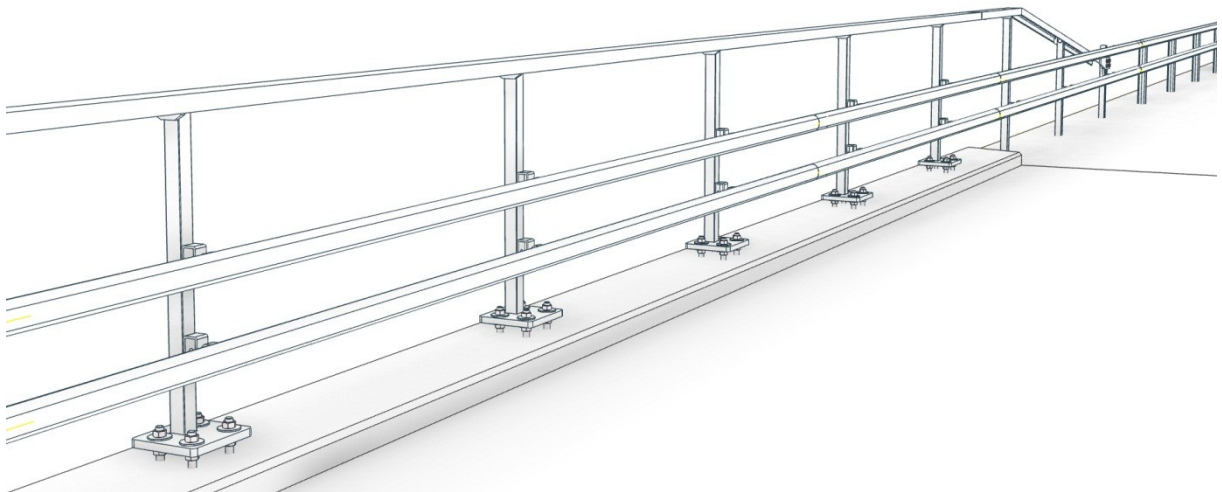

Drift och underhåll

Broräcket och vägräcket är praktiskt taget underhållsfria. Ett räcke behöver inte rengöras av andra skäl än estetiska. Rostskydd i form av galvanisering skyddar räcket under hela dess livstid. Är räcket målat ger detta ett ytterligare rostskydd.

Besiktning av eventuella skador på bro- och vägräcken bör ske med jämna mellanrum. Reparation av skadade delar bör utföras omgående eftersom räckets funktion annars inte kan garanteras.

Vägräckets höjd bör kontrolleras av väghållaren med jämna mellanrum eftersom räcket pga. sättningar kan hamna i fel höjd. Om vägen exempelvis asfalteras om, så kan räcket hamna relativt sett för lågt. Vägräcket kan enkelt justeras i höjd med ett hävstångsliknande verktyg.

Vid rengöring av målade räcken skall detta ske på ett sätt ej skadar färgen. Lösningsmedelbaserade tvättmedel får ej användas.