

Henvisninger:


Håndbok N4.00 Brukprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12, punkt 12.7.2.
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2015), prosess 87.626.

Kommentarer til detaljen:


Detaljen innarbeides på utstyrstegning, jordingsbolter innarbeides på form- og armeringstegning.

Merknader:

1. Isolert leder Cu 25 mm², mangetrådet, kabelsko skal være i fortinnet utførelse. Tegningen revideres og lengde på ledning angis når temperatur og framdrift er kjent.
2. Jordingsbolt i henhold til tegning K12.7.2 a).
3. For å forenkle eventuell senere utskifting, skal gjenger påføres egnet voks eller emulsjon før montering.

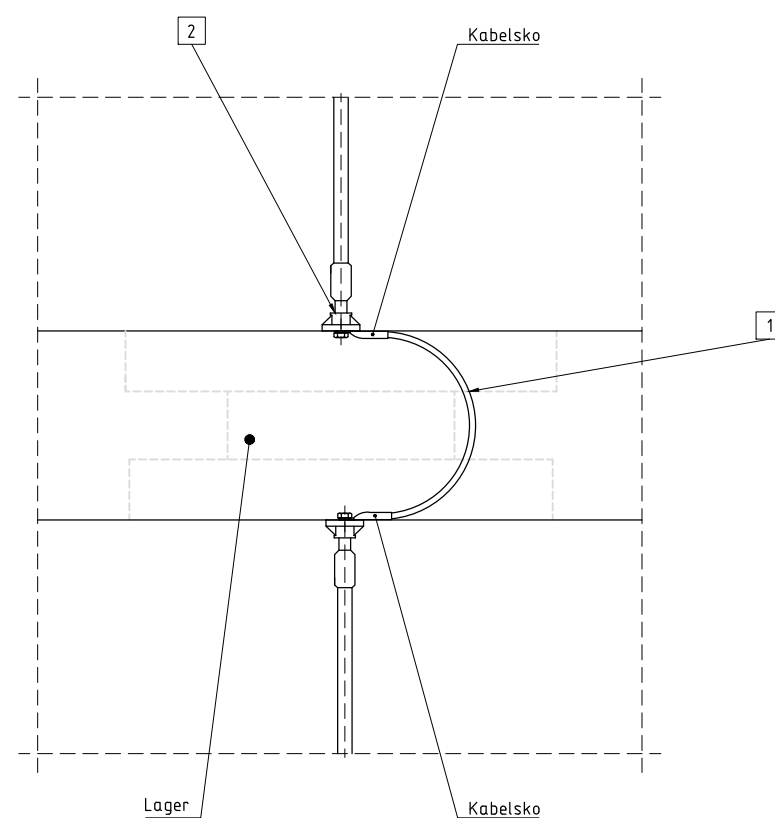

SNITT
1:5

A	Godkjent tegning	ranska	gaunor	gaunor	23.12.2016
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godjent	Rev. dato
Godkjent ifølge notat fra Vegdirektoratet		Arkivref.	15/207933-9		
		Tegningsdato	25.04.2016		
		Bestiller	Morten Wright Hansen		
		Prosjektleder	Vegdirektoratet		
Brudetaljer		Prosjekt i Vegdirektoratet			
		Prosjektnummer	6034.39		
		Prosjektfasen	-		
Utjevningsforbindelse over lagre		Arkivreferanse	15/207933		
		Målestokk A1-format	Som vist		
		Koordinatssystem	-		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsboks	
ranska	gaunor	gaunor	-	K12.7.2 c)	A