



Statens vegvesen

REBLOC Norge AS
Hovlandsveien 70
4374 EGRSUND

Dag Costa

Behandlerenhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Matteo Pezzucchi / 22073246

Vår referanse:
18/4735-64

Deres referanse:

Vår dato:
02.07.2018

Samsvargodkjenning av RB80AS vegrekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av RB80AS vegrekkverk fra REBLOC Norge AS med journalnummer 18/4735-17 datert 21.02.18.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer REB16011 (TB11 test) datert 30.06.17 og testrapport nummer REB16010 (TB32 test) datert 30.06.17 av RB80AS. Rekkverket er testet av Vehicle Safety Institute (VSI) testsenter.
- Tegning nummer 6.0035 datert 01.08.17 og montasjebeskrivelse av RB80AS rekkverk.
- Produktsertifikat nummer 0531-CPR-1317-0843 utstedt av TÜV SÜD akkreditert teknisk kontrollorgan.

RB80AS er et tosidige rekkverk som består av prefabrikkerte elementer i betong med stålförsterking. Stålförsterkingen sikrer også at elementene kobles sammen. Koblingen har en høyde på 140 mm. De prefabrikkerte elementene har en lengde på 8,0 meter og hvert element er festet til løsmasse med 4 bolter med en innfestningslegde på 1,0 meter. Rekkverket har en bredde på 0,56 meter og en høyde på 0,8 meter. Rekkverket produseres av REBLOC Norge.

RB80AS rekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 0531-CPR-1317-0843. RB80AS vegrekkverk tilfredsstillir kravene til styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W3, Inntrengningsklasse VI3 og skadeklasse B.

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av RB80AS vegrekkverk på offentlig veg i Norge. Det gjøres oppmerksom på at små betongdeler kan løsne ved påkjørsel. RB80AS er spesielt konstruert for plassering på komprimert løsmasse. Rekkverket kan benyttes som midtrekkverk.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. RB80AS skal monteres i henhold til produsent/leverandørens montasjebeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen


Sigmund Reinsborg Log
Seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

REBLOC[®] RB80AS_8_H2/W3

Standard element

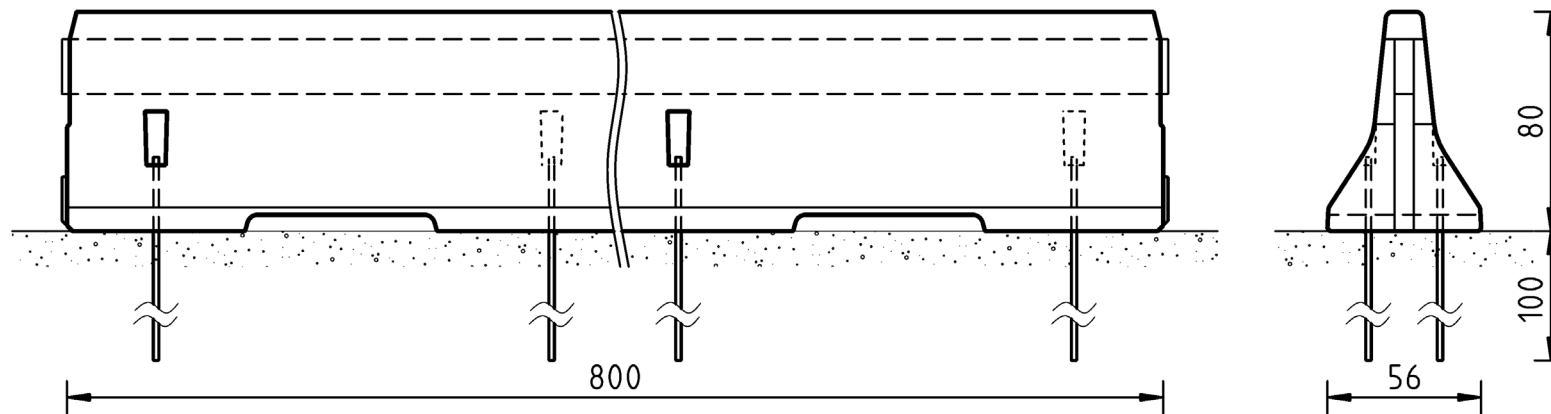

all dimensions in cm

Element	RB80AS_8
Performance class (EN1317)	H2/W3/B
Dimensions L x W x H in cm	800 x 56 x 80 cm
Weight/element	4.000 kg
Drawing no.	6.0035
Date	2017-08-01

The element is connected by the integrated coupling, located at the face of the element.

REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 · 3571 Gars/Kamp · Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901
office@rebloc.com